


フロントパネル

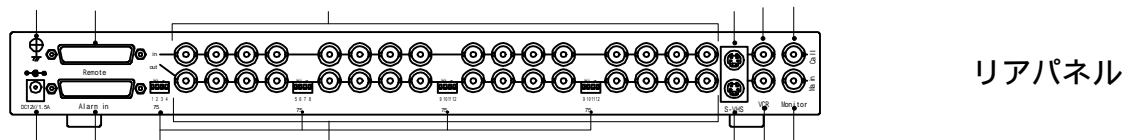

リアパネル

フロントパネル		リアパネル	
電源スイッチ		シャシ接地	
16分割切替ボタン/右移動ボタン		DC12V入力	
9分割切替ボタン/左移動ボタン		リモート/RS-232コネクター	
4分割切替ボタン/上移動ボタン		アラーム入力コネクター	
PIP(ピクチャーインピクチャー)切替ボタン/下移動ボタン		カメラ入力	
フル画面切替ボタン/ズームボタン		映像ループスルーコネクター	
設定ボタン		Hi-z/75ターミナル	
VCRボタン		S-VHS入力コネクター	
シーケンスボタン		S-VHS出力コネクター	
カメラ切替ボタン		VCR入力コネクター	
		VCR出力コネクター	
		Callコネクター	
		Mainコネクター	

仕様	
映像入力	1Vp-p 75
映像出力	1Vp-p 75
リレー出力	2
解像度	910×512
消費電力	DC12V 20W
寸法	429(W)×264(D)×44(H)mm
質量	4.0kg
周囲温度	0～50
電源アダプター	AC96V～260V入力, DC12V出力

承認	川上	作図担当	宮崎	株式会社アイネットジャパン <i>I-NET JAPAN Co., Ltd.</i>	品名	16chマルチプレクサー		
作図年月日					規格	K-69C-16		
記事					縮尺	1/4	図面番号	
備考								