


フロントパネル

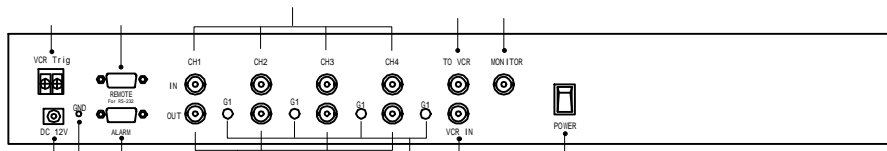

リアパネル

1	セットアップスイッチ	10	R S - 2 3 2 コネクター
2	V C R スイッチ	11	カメラ入力
3	シーケンシャルスイッチ	12	カメラ出力
4	チャンネル選択スイッチ	13	利得操作入力
5	4分割画面スイッチ	14	V C R 出力
6	電源 L E D	15	モニター出力
7	電 源	16	V C R 入力
8	接 地	17	電源スイッチ
9	アラーム入力	18	V C R 接続コネクター

仕 様	
VCR再生入力	1 V p - p , 7 5
映像出力	モニター出力 : 1 系統 1Vp-p , 75 VCR出力 : 1 系統 1Vp-p , 75 ループ出力 : 4 系統 1Vp-p , 75
カメラタイトル 時間 / 日付	それぞれのカメラに 8 文字まで入力可能 バックアップ電源に時計内蔵
アラーム入力タイプ	NO 又は NC 選択可
アラームタイプ	映像損失、アラーム検知
アラーム入力	4 系統
カメラ静止時間	有
アラーム継続時間	有
映像利得操作	各チャンネル入力
解像度	1024 × 512
セキュリティーロック	有
プリアンプ ON/OFF スイッチ	有
作動温度	0 ~ 5 0
消費電力	D C 1 2 V 1 0 W
寸 法	350 (W) × 280 (D) × 44.4 (H) mm
質 量	3 . 4 kg

承認	川上	作図担当	宮崎
作図年月日			
記事			
備考			

株式会社アイネットジャパン
I - NET JAPAN Co., Ltd.

品名	4chマルチプレクサー		
規格	K-69C-4		
縮尺	1 / 3	図面番号	