


フロントパネル

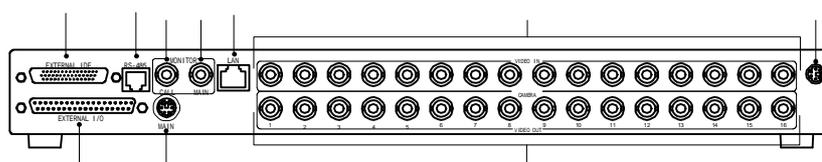

リアパネル

フロントパネル	リアパネル
ハードディスクカートリッジ	I D E ポート
チャンネル選択ボタン	RS-485ポート
検索ボタン	コールモニター出力
巻戻しボタン	メインモニター出力
再生 / 停止ボタン	LANポート (K-DVR-16DNのみ)
一時停止ボタン	映像入力
早送りボタン	外部入力 / 出力
エンター / ズームボタン	メインモニター出力 (S-Video)
セットボタン	映像ループスルー
シーケンスボタン	電源
モードボタン	
メニューボタン	
エスケープボタン	
上下左右ボタン	

映像入力	BNC × 16, 1.0Vp-p 75
録画フレーム比率	NTSC 60コマ/秒まで 調整可能
動き検知機能	有
解像度 (画面 / 録画)	720 × 480 / 720 × 240画素
映像ループスルー	BNC × 16, 1.0Vp-p 75
メインモニター出力	BNC × 1, S-VHS × 1, 1.0Vp-p 75
コールモニター出力	BNC × 1, 1.0Vp-p 75
アラーム	16入力, 1出力 D-sub37ピン 2.0A/24V
電 源	DC12V 4A
作動温度	0 ~ 40

承認	川上	作図担当	宮崎	品名	16chハードディスクレコーダー		
作図年月日				規格	K-DVR-16D/K-DVR-16DN		
図面番号				縮尺	1 / 4	単位	mm
備考							

株式会社アイネットジャパン
I-NET JAPAN Co., Ltd.