


フロントパネル

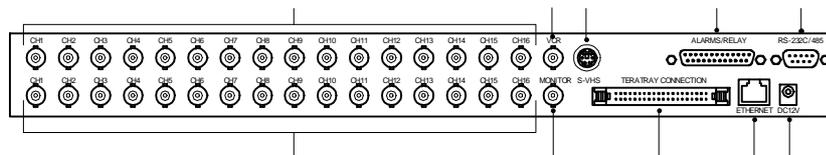

リアパネル

フロントパネル	リアパネル
電源スイッチ	映像入力
モードボタン	ループ出力
静止ボタン	VCR出力
シーケンスボタン	モニター出力
ズームボタン	S-VHSプラグ
PIPボタン	アラーム/リレー
P/Tボタン	RS-232/485
カメラ番号ボタン	HDD接続
メニューボタン	イーサネット
録画ボタン	電源プラグ差込口
停止ボタン	
巻戻しボタン	
再生ボタン	
早送りボタン	
一時停止ボタン	
エンターボタン	
上下左右移動ボタン	

映像	入力	16入力 1.0Vp-p 75	その他機能	バックアップ	VCR タイムスライス: VCR出力
	出力	3出力 VBS:1.0Vp-p 75		その他	RS232C, RS485, 167フレーム入力, 1リレー出力
	水平解像度	480TV本		カメラコントロール	パン/チルト/ズーム/フォーカスリモートコントロール: 外部装置, 7Wパワートランジスタヒーター
モニター	S/N比	48dB以上	ハードディスク	内部	2台まで *初期250GB内蔵
	色	16700000		作動温度	5 ~ 40
	分割画面	7ル, 4分割, 9分割, 16分割		作動湿度	90%以下
録画機能	ズーム	ライブ, 再生時	IRリモート	内蔵	
	ビクチャインビクチャー	有	質量	5kg	
	シーケンス	有	電源	DC12V 4.5A	
	画面品質	7ル: 720(H) x 480(V)			
	速度	最大30コマ/秒			
	保存メディア	ハードディスク			
	圧縮方式	JPEG			
	画像保存方法	コマ切替方法7ル画面保存			
	録画モード	リアルタイム/タイムスライス/イベント/モーション			

承認	川上	作図担当	宮崎	品名	16chハードディスクレコーダー		
作図年月日				規格	K-DVR-16Q		
記事				縮尺	1/4	図面番号	
備考							

株式会社アイネットジャパン
I-NET JAPAN Co., Ltd.