



フロントパネル

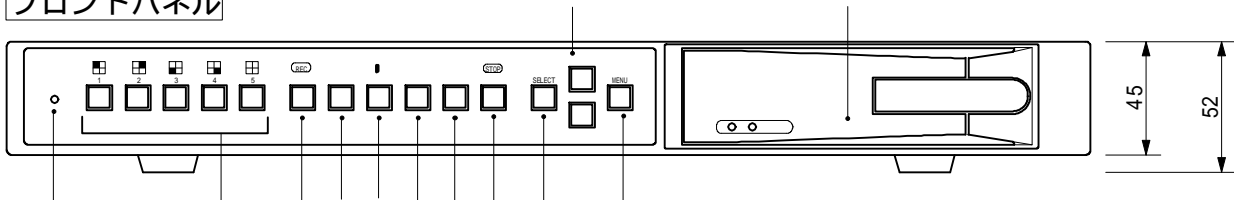

リアパネル

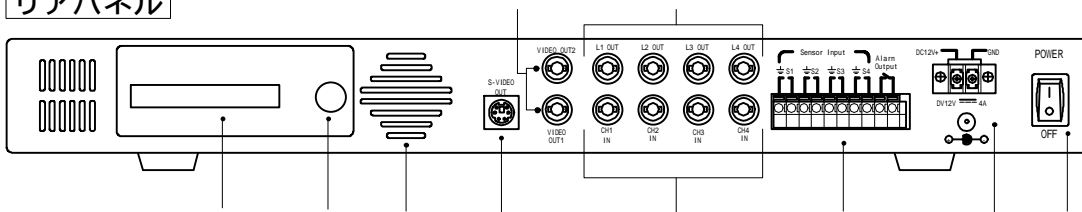

フロントパネル		リアパネル		映像入力/ループスルー	
電源表示灯		外部ハードディスク接続プラグ		映像出力 (3出力)	4ch 出力1, 2 : 1Vp-p 75 出力3 : Y/C
表示画面切替ボタン		外部ハードディスク電源		動き検知機能	有
録画開始ボタン		冷却ファン		映像損失アラーム	有
再生ボタン		S-VIDEO端子		録画フレーム比率	NTSC リアルタイム(4分割モード) 60コマ/秒 /4ch 調整可能
一時停止		映像出力 1, 2		録画スケジュール	自動継続 / センサーアラーム / 録画なし
巻戻し		ループスルー出力 1 ~ 4		解像度(画面/録画)	720 x 480 520TV本
早送り		映像入力 1 ~ 4		圧縮方式	MJPEG ; High, Normal, Low 画質調整可能
停止ボタン		センサー入力 x 4、アラーム出力 x 1		HDD (IDE)	最大 : 130GB x 2 (内部 x 1、外部 x 1)
選択ボタン		電源入力		検 索	モード : 時間、日付、カメラ、画面
メニューボタン		電源スイッチ		センサー / アラーム	4入力、1出力
上下カーソル移動				電 源	DC12V 33W
ハードディスクカートリッジ				作動温度	-10 ~ 45 質 量 4.7kg

承認	川上	作図担当	宮崎	株式会社アイネットジャパン <i>I-NET JAPAN Co., Ltd.</i>	品名	4chハードディスクレコーダー		
日付	2004年10月(改訂)				規格	K-DVR-4D		
図面番号					縮尺	1 / 3	単位	mm
備考								