





ズーム調整
フォーカス調整



カバーオープン時詳細図

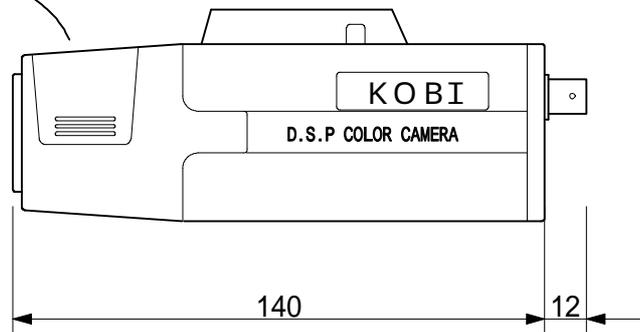

映像入力 DCレベル調整

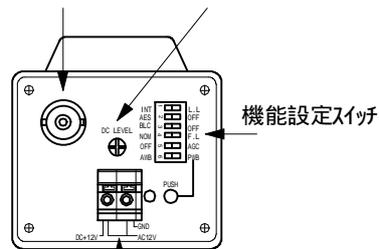

電源入力端子

撮像素子	1/3型カラーCCD	最低照度	0.25ルクス (F1.6)
有効画素数	811(H) × 508(V)	オートパラシ	自動
水辺周波数	15.734KHz	S / N比	48dB
垂直周波数	59.94Hz	利得操作	ON / OFF
電 源	DC12V / AC24V	レンズ	f3.5mm ~ 8.0mm / F1.6
消費電力	2.5W	映像出力	1.0Vp-p 75
同期方式	内部	作動温度	-25 ~ +60
解像度	480TV本	質 量	300g

承認	川上	作図担当	宮崎	株式会社アイネットジャパン <i>I - NET JAPAN Co., Ltd.</i>	品名	パリフォーカルカラーカメラ		
日付					規格	K39CV-1E		
記事					縮尺	1 / 2	単位	mm
備考								