

1chハードディスクレコーダー

K-DVR-1K


- ・主なデジタル利点を備えた信頼できるデジタルレコーダーです。
 - >プリアラーム録画
 - >ネットワーク
- ・ほとんどの既存のマルチプレクサーで作動させることができます。
- ・RS-232、RS-485 及びイーサネットで遠隔操作が可能です。
- ・電源が落ちて自動的に回復し録画を再スタートします。
- ・初期120GB内蔵



定価 ¥300,000

| 仕 様 | | | |
|---------------|--|-----------------------|---|
| 解 像 度 | 720×240 画素, 352×240 画素 | 録 画 検 索 | アラーム/時間/イベントリスト/フィルター/SD カード* |
| 映 像 入 力 | 映像入力(BNC)×1 | 画 面 表 示 言 語 | 英語/中国語 |
| | マルチプレクサー/モニター入力(BNC)×1 | 設 定 メ ニ ュ ー | マルチレイヤ/ネットワーク設定 |
| 映 像 出 力 | 映像出力(BNC)×1 | ロ グ リ ス ト | 4000 録画 |
| | マルチプレクサー/モニター出力(BNC)×1 | ア ラ ー ム 入 出 力 | 1 入出力 |
| 音 声 入 力 / 出 力 | ライン入出力(RCA×2), 16ビット, 8KHz | ブ ザ ー | 内蔵 |
| 圧 縮 方 式 | M-JPEG | C O M ポ ー ト | RS-232, RS-485 及びイーサネット |
| 保 存 メ デ ィ ア | 320GB まで/HDD | ネ ッ ト ワ ー ク 交 換 機 | 10/100Base-T |
| メ モ リ ー カ ー ド | SDカード | ネ ッ ト ワ ー ク プ ロ ト コ ル | TCP/IP, DHCP, HTTP, SMTP, UDP, FTP, PPP |
| 録 画 比 率 | 30コマ/秒(720×240時) | パ ス ワ ー ド 保 護 | 作動/メニュー設定/リモートアクセス |
| 画 像 圧 縮 | Best(48KB)/High(32KB)/Standard(21KB)/Basic(16KB) | ネ ッ ト ワ ー ク 性 能 | JPEG 及び AVI として画像保存 |
| | | | 動作検索 |
| 録 画 モ ー ド | スケジュール/手動/アラーム/循環 | | マルチプレクサーデコード |
| ア ラ ー ム 録 画 | イベント/プリアラーム/ホストアラーム | 電 源 | DC12V 最大 3A |
| プリアラーム録画 | 100 画像(5秒で 20PPS) | 寸 法 | 220(W)×89(H)×320(D)mm |
| 再 生 ス ピ ー ド | 1/16,1/8,1/4,1/2,1.2,4,8,16,30,100 倍 | 作 動 温 度 | 5°C~40°C |

■システム図(例)

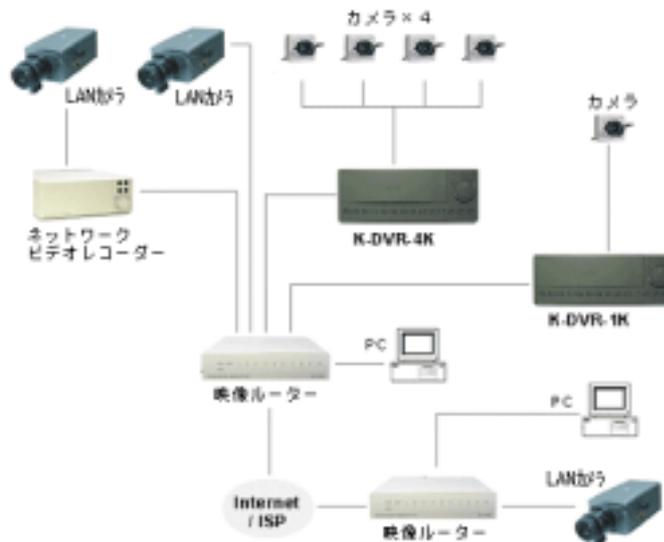

株式会社アイネットジャパン

〒572-0803
 大阪府寝屋川市梅が丘 1 丁目 5-21
 ☎072-820-3260 Fax:072-821-9719
 E-MAIL: info@i-net-japan.net

●総販売代理店

株式会社近畿システムプラン
 〒572-0803
 大阪府寝屋川市梅が丘 1 丁目 5-21
 ☎072-820-0122 Fax:072-821-3947

●本仕様書掲載商品の価格には消費税は含まれておりません。