

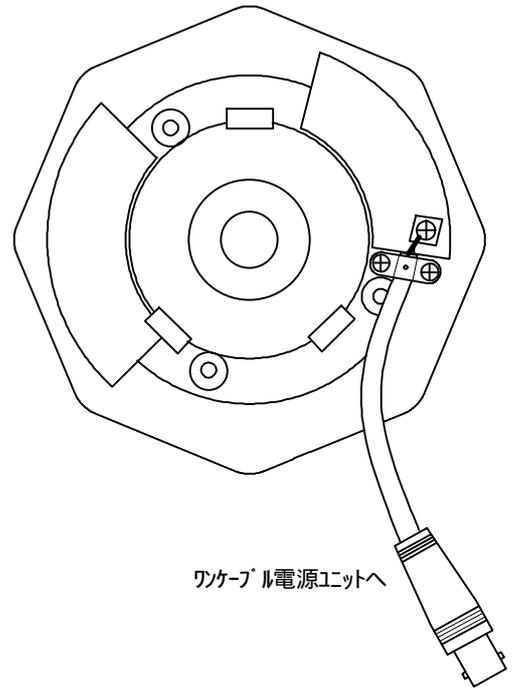


裏面

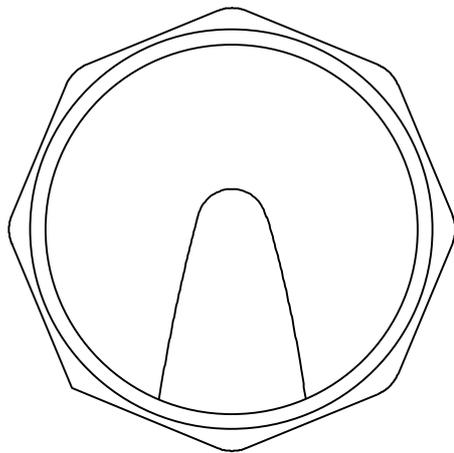


ワケブル電源ユニットへ

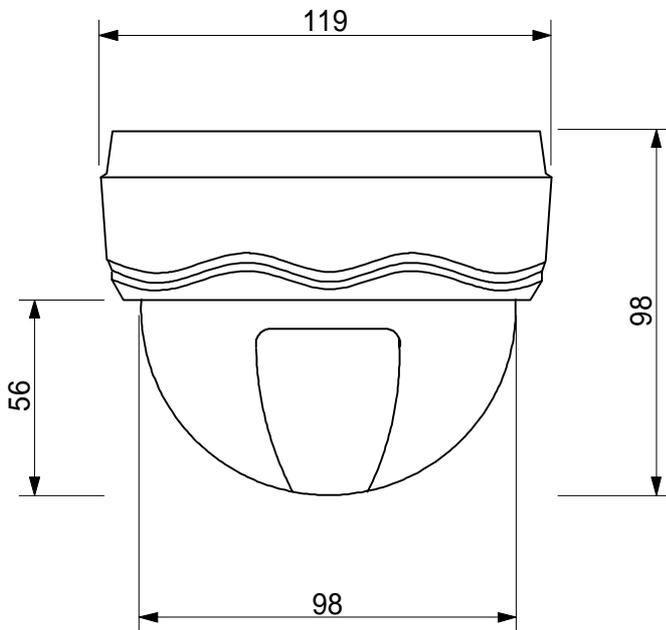

マウントプレート
(付属品)

天井取付ネジ穴4.5mm
取付ネジ3本付属

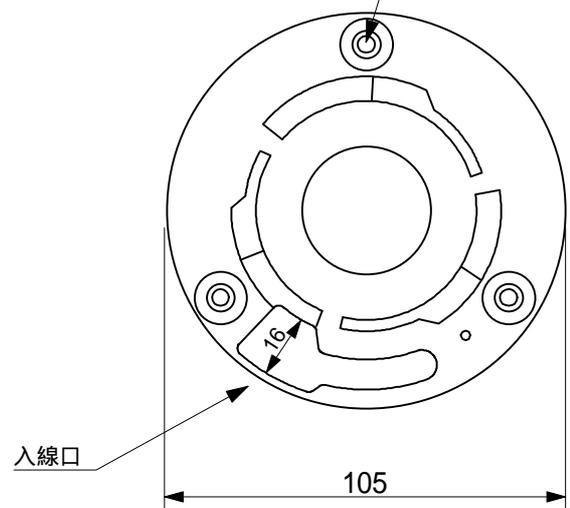

撮像素子	1/3型CCD	自動ホワイトバランス	2,500° K ~ 9,200° K
有効画素数	27万画素	A G C	ON / OFF
解像度	380TV本	B.L.C	ON / OFF
映像出力	1Vp-p 75	AES	ON / OFF
同期方式	内部	フリッカーレス	ON / OFF
S / N比	48dB	レンズ	f=3.5 ~ 8.0mm / F1.6
最低照度	0.2ルクス (F / 1.6)	作動温度	-25 ~ +60
消費電力	2.5W	質 量	450g
電 源	ワケブル電源ユニットより		

承認	川上	作図担当	宮崎	株式会社アイネットジャパン <i>I-NET JAPAN Co., Ltd.</i>	品名	パリフォーカル ドーム型カラーカメラ		
設計年月日					規格	K38CDV-PTC		
記事					縮尺	1 / 2	図面番号	
備考								