



裏面

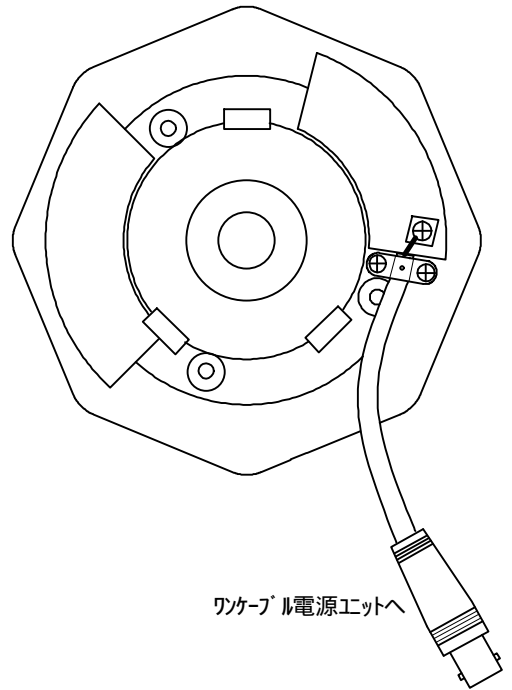


ワケブル電源エッジへ

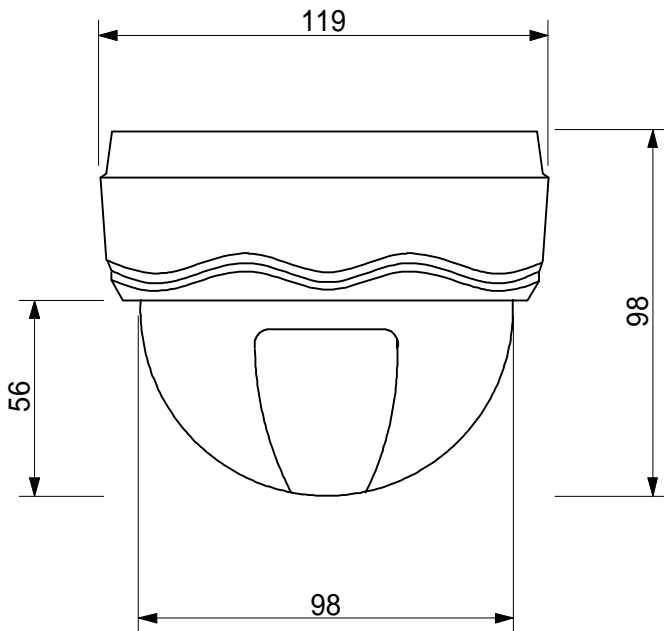

マウントプレート  
(付属品)

天井取付ネジ穴4.5mm  
取付ネジ3本付属

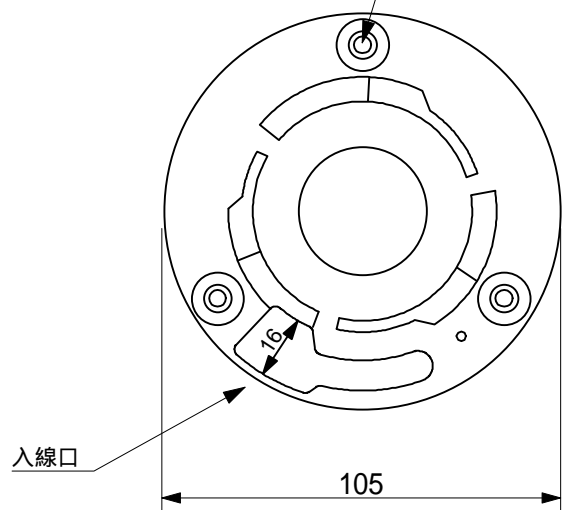

撮像素子	1/3型CCD	自動ホワイトバランス	2,500° K ~ 9,200° K
有効画素数	41万画素	AGC	ON / OFF
解像度	480TV本	B.L.C	ON / OFF
映像出力	1Vp-p 75	AES	ON / OFF
同期方式	内部	フリッカーレス	ON / OFF
S / N比	48dB	レンズ	f=3.5 ~ 8.0mm / F1.6
最低照度	0.25ルクス (F / 1.6)	作動温度	-25 ~ +60
消費電力	2.5W	質量	450g
電源	ワケブル電源エッジより		

承認	川上	作図担当	宮崎
設計年月日			
記事			
備考			

株式会社アイネットジャパン  
I-NET JAPAN Co., Ltd.

品名	パリフォーカル ドーム型カラーカメラ		
規格	K39CDV-PTC		
縮尺	1 / 2	図面番号	